

# 1.85mmV フレキシブルケーブル Assy (DC ~ 65GHz)



## 概要

1.85mmV コネクタ付きフレキシブルケーブルをラインナップしました。2.92mmK・SMPM コネクタも製作可能。


## 特長

1. 柔らかく扱いやすいケーブルです。
2. フォーミングしても高周波特性の劣化が少ない。

## 用途


高周波信号を、製品内部での引き回しに最適です。

## 仕様(参考)

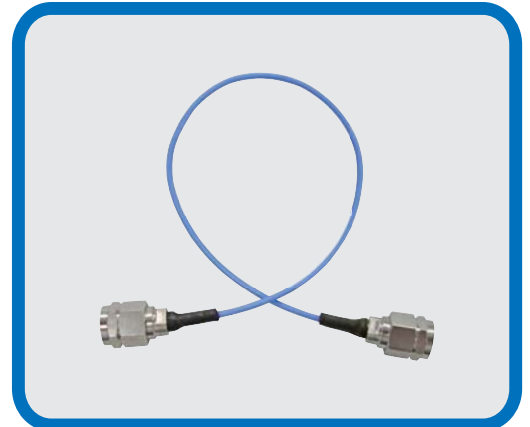

型名	02W2641#□□□□	02W2613#□□□□
適用ケーブル		SWF-12
特性インピーダンス		50±1Ω
周波数範囲 (GHz)		DC ~ 65
挿入損失 (L=100mm)		1.3dB (at 60GHz)
V.S.W.R.(L=100mm)		1.25 (at 20GHz)、1.4 (at 40GHz)、1.6 (at 60GHz)
外部被覆		FEP (青)
外部導体 II		銀メッキ軟銅線編組
外部導体 I		フラットワイヤー (銀メッキ銅)
絶縁体		FEP (自然色)
中心導体		銀メッキ銅線
外部被覆外径 (mm)		1.42
使用温度範囲		-55 ~ 125°C
使用コネクタ	1.85mmV/P-P	1.85mmV/P-J
最小曲げ半径		5.1mm

※ 品番の # 以下4桁にて、ケーブル長(全長 mm)をご指定いただけます。

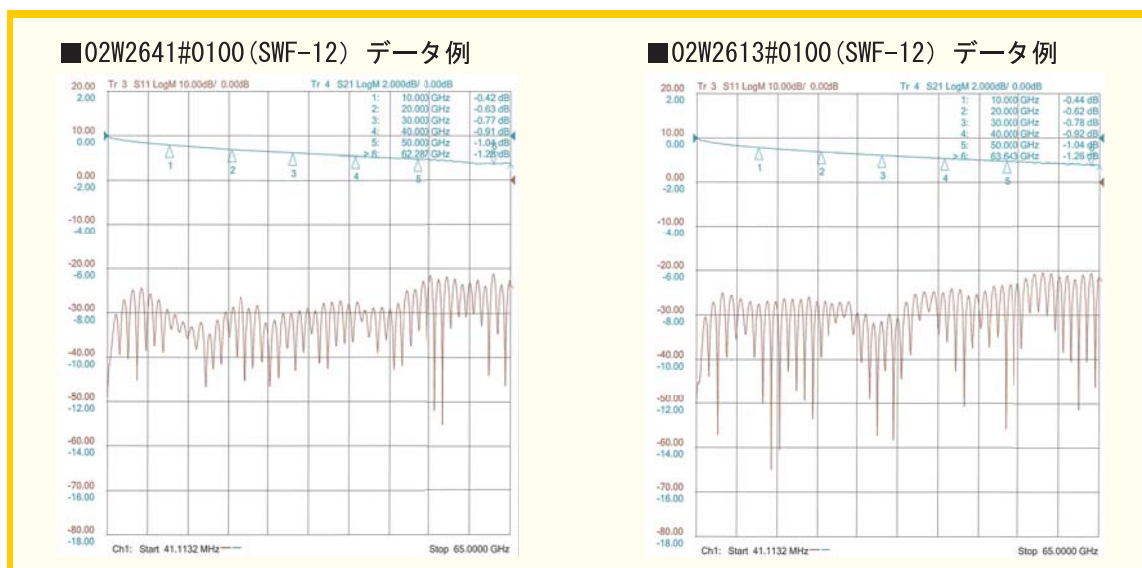

株式会社ワカ製作所  
WAKA MANUFACTURING CO.,LTD  
TEL:03-6635-5410 FAX:03-6635-5420  
URL:<http://www.waka.co.jp/>  
お問合せ:営業部まで