


カメラリンク ケーブル シリーズ **NEW**

概要

カメラリンクケーブルは、マシンビジョンカメラ～フレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェース規格に準拠したケーブルです。コネクタの組み合わせについては、「MDR-SDR」・「SDR-SDR」をラインナップしております。ケーブル長のラインナップは1・2・3・5・10mです。また、PoCL 対応品も可能ですので、お問い合わせください。

製品形状図

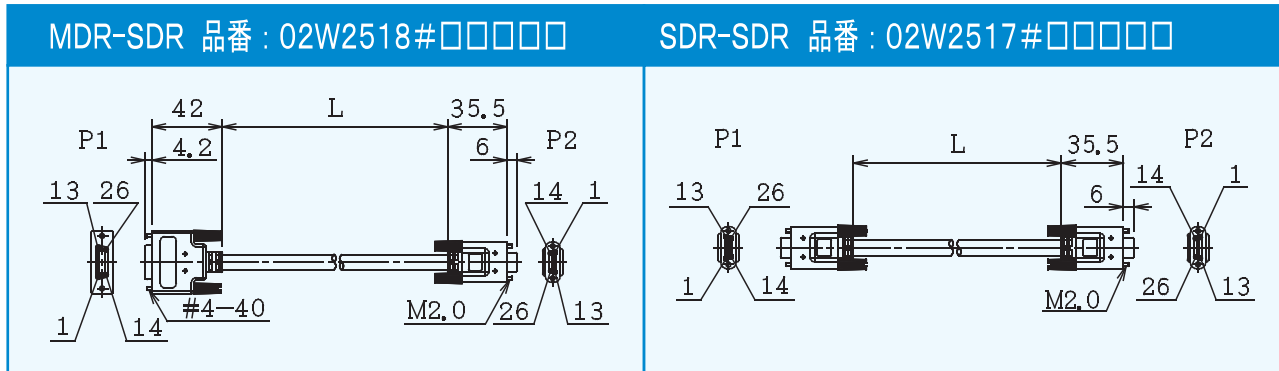

仕様(参考)

◆ MDRコネクタ

絶縁体	熱可塑性樹脂
端子	銅合金 金メッキ 0.76 μm Min
カバー	PVC 黒



◆ SDRコネクタ

絶縁体	熱可塑性樹脂
端子	銅合金 金メッキ 0.76 μm Min
カバー	PVC 黒



◆ ケーブルAssy品

項目	仕様
定格電圧	30V
定格電流	0.5A
絶縁抵抗	100MΩ以上
耐電圧	100V AC 1分間
特性インピーダンス	100±10Ω
スキュー (ペア内 / ペア間)	50ps/m 以下

◆ ケーブル単品

項目	仕様
芯線導体	28 AWG 導線
絶縁体	PE
ジャケット	φ9.0 PVC 黒
規格	UL 20276

Waka®

株式会社ワカ製作所
WAKA MANUFACTURING CO.,LTD
TEL:03-6635-5410 FAX:03-6635-5420
URL:http://www.waka.co.jp/
お問合せ:営業部まで